

ДСК 7

11.20.7.06.410.03.02-14.2


Инструкция по монтажу

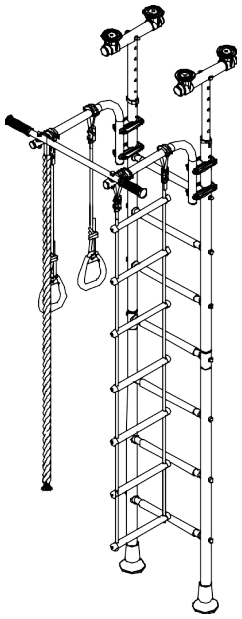

Габаритные размеры, мм	Длина, А	752
	Ширина, В	760
	Высота, Н max	от 2250 до 2800
Вес брутто, кг, не более		
Максимальный вес пользователя, кг (кроме навесного оборудования)		100
Максимальная нагрузка на навесное оборудование, кг		50
Высота помещения: Н min , мм Н max , мм		2300 2800


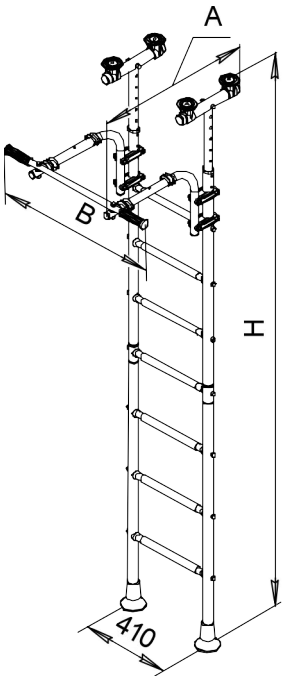



Зона безопасности

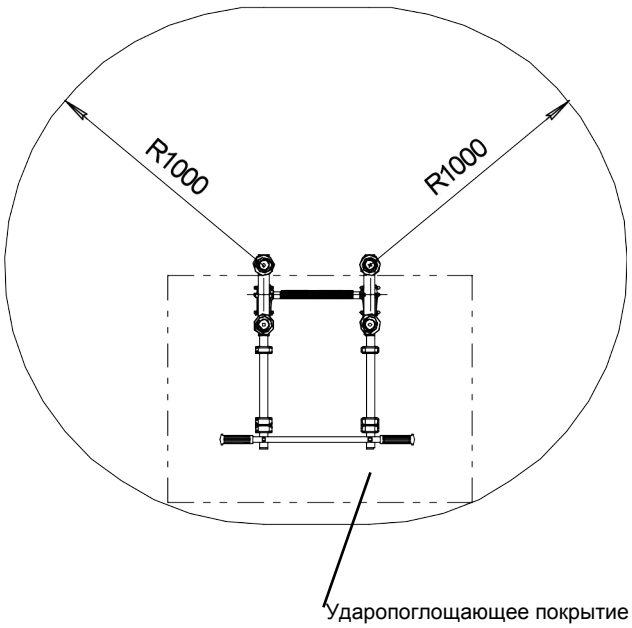

КОМПЛЕКТНОСТЬ



Таблица 1

№ поз	Детали, сборочные единицы		Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
	Наименование Обозначение	Рис.			
1	1.ДСКМ 176.00 Втулка в сборе		2	1	1
4	Стойка нижняя ДСКМ 01.245.01		2		1
5	Стойка верхняя ДСКМ 01.273.03		2		1
6	Ступень 1.ДСК-Пр.13.410.00.01		7		1
7	Прокладка ДСК 05.075.00		6	1	1
8	Вставка с заглушкой 1.ДСК 049.04-20		2		1
13	Втулка ДСК 05.127.00-20		2	1	1
14	Колпак ДСК 05-040-20		2		1
15	Вкладыш ДСК 05.110.00		4	1	1
17	Опора ДСК ДСК 05.107.00-20		4	1	1
19	Балка ДСКМ 01.285.00		2		1
20	Заглушка 42		4	1	1
24	Опора ДСК 02.050.00		2	1	1
86	Заглушка ДСК 05.070.00-20		4	1	1
	Стандартные изделия				
62	Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92		2	1	1
64	Болт М8х65.58.016 ГОСТ 7798-92		14	1	1
67	Болт М16х110.58.016 ГОСТ 7798-92		2	1	1
75	Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98		2	1	1
77	Гайка М16.6.016 ГОСТ 5915-98		2	1	
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		18	1	1
84	Заглушка D10		44	1	1
91	Колпачок декоративный №13		18	1	1

	Навесное оборудование					
114	Рама подвижная 1.ДСКМ 150.54 см. табл. 2			1		1
100	Канат 6.51.08			1		1
101	Кольца гимнастические 6.52.02 см. табл. 3			1		1
103	103.1	Лестница веревочная 6.54.03-20		1	4	1
	110	Фиксатор ДСК 05.136.00-20		2	1	
Документация						
	Паспорт					1

Комплектация рамы подвижной 1.ДСКМ 150.54

Таблица 2


№ поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Количество, шт.	№ п/э пак.	№ упак.
26	Гриф 1.ДСК 039.04-20		1		1
28	Хомут ДСК 05.122.00-20		8	2	1
41	Пластина ДСКМ 02.105.01		8	2	1
49	Катушка- клипса ДСК 05.109.00-20		6	2	1
53	Укос в сборе 1.ДСКМ 065.03-20		2		1
54	Шайба 42х25 ДСК 05.123.00-20		2	2	1
86	Заглушка ДСК 05.070.00-20		4	2	1
	Стандартные изделия				
64.1	Болт М8х70.58.016 ГОСТ 7798-70		2	2	1
75	Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98		2	2	1
76	Гайка М8 ГОСТ 11860-85		8	2	1
81	Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78		4	2	1
85	Шайба 8Н 65Г ГОСТ 6402-70		8	2	1
91	Колпачок декоративный №13		4	2	1
93	Винт М8 х 55.58.016 ГОСТ 11738-84		8	2	1

Комплектация Колец гимнастических 6.52.02


Таблица 3

№ Поз.	Наименование Обозначение	Рис.	Кол-во, шт.	№ п/э пак	№ упак.
101.1	Кольцо ДСК 05.119.00-20		2	3	1
101.2	Шнур 6.52.02.001		2	3	1
110	Фиксатор ДСК 05.136.00-20		2	3	1


1

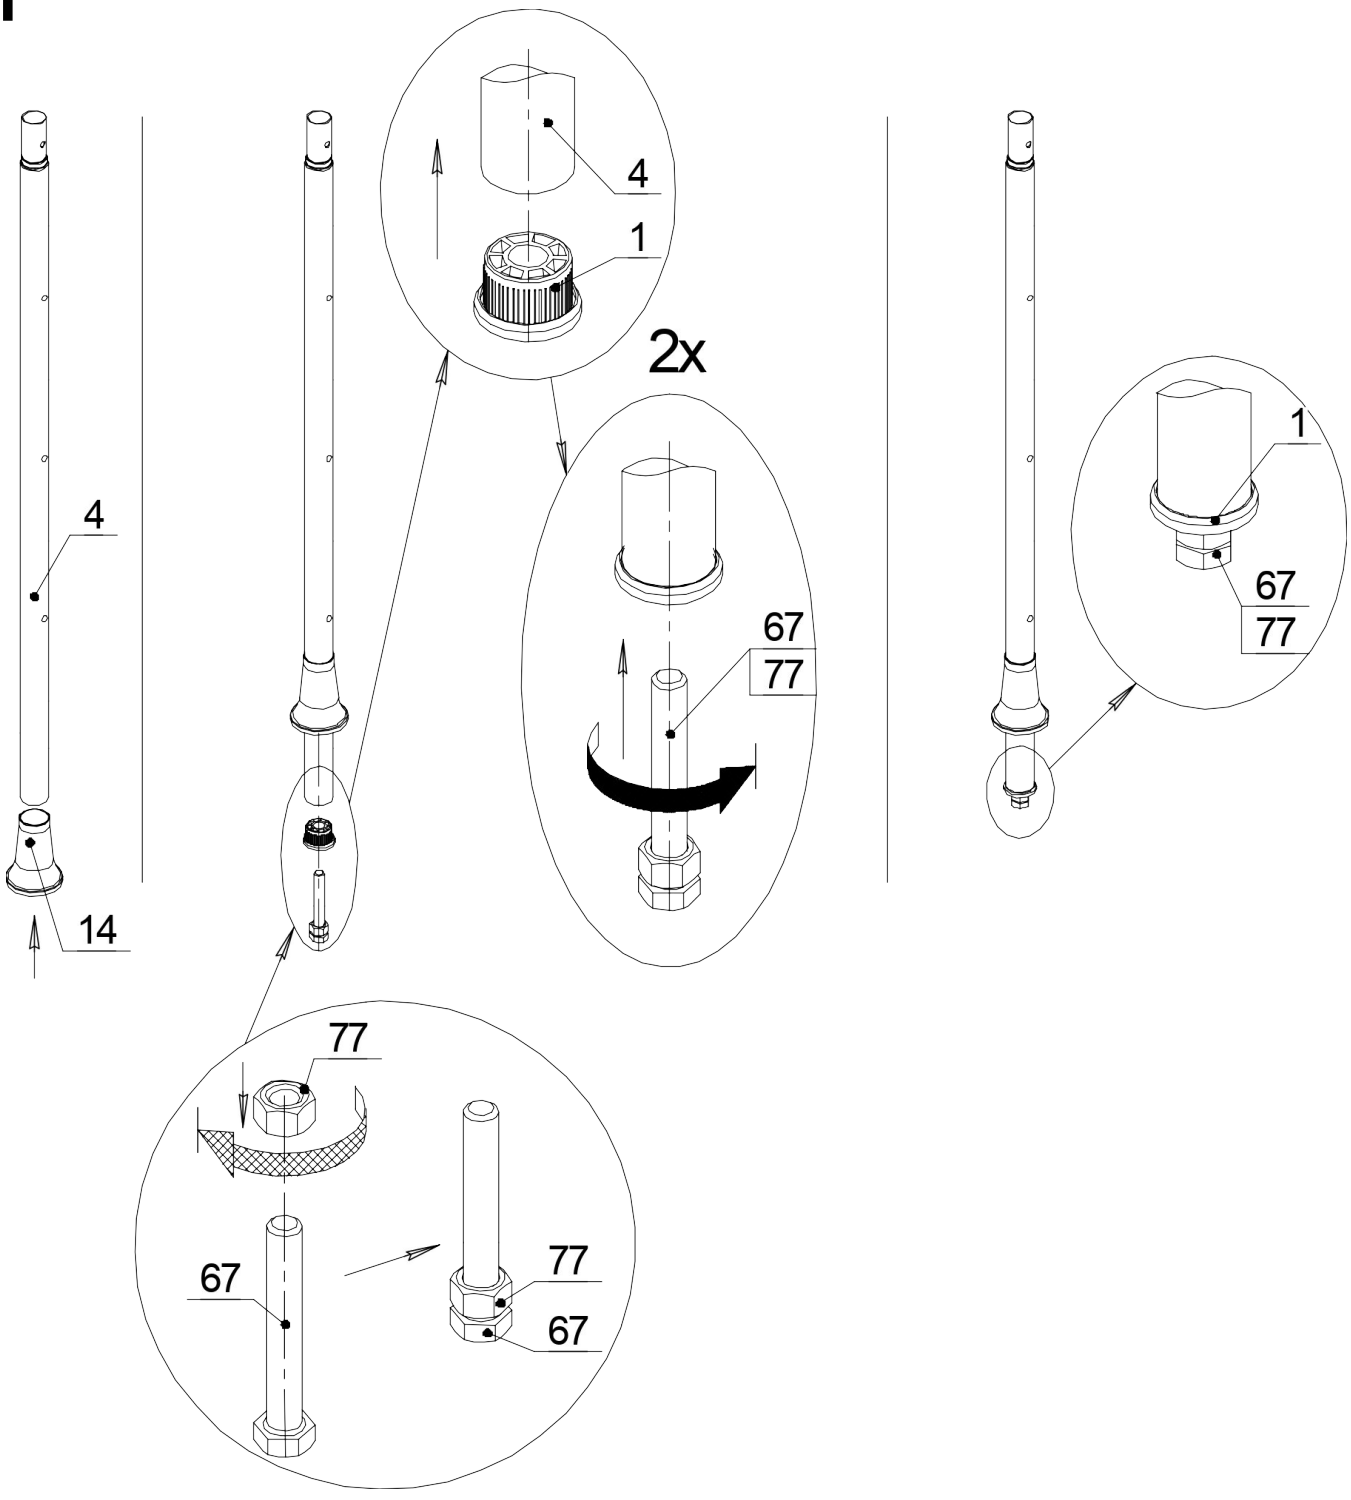


2

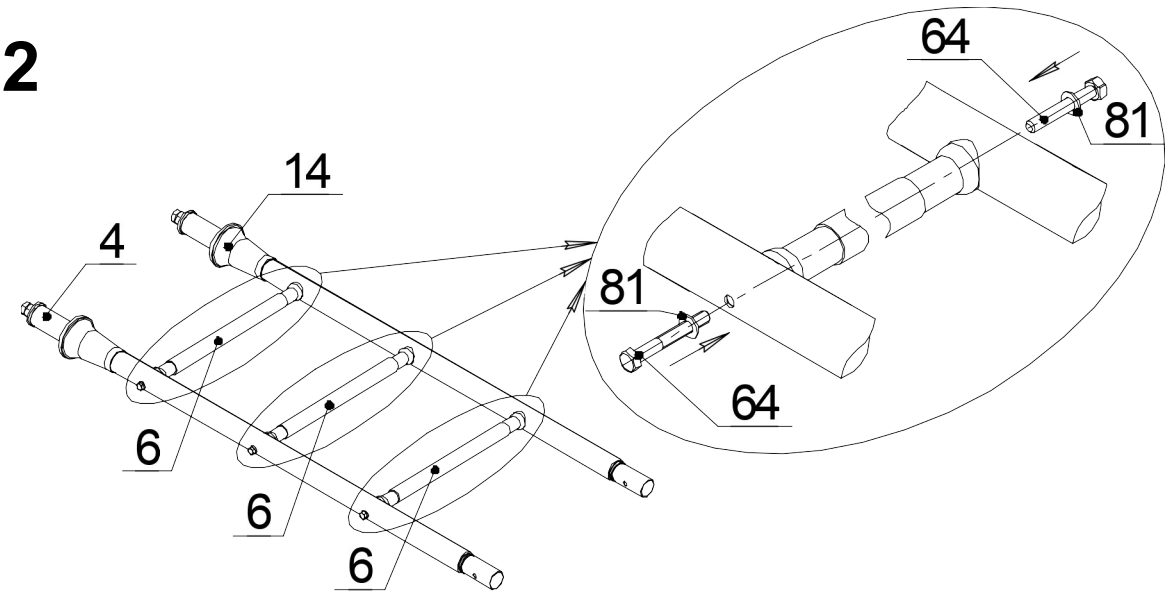


3

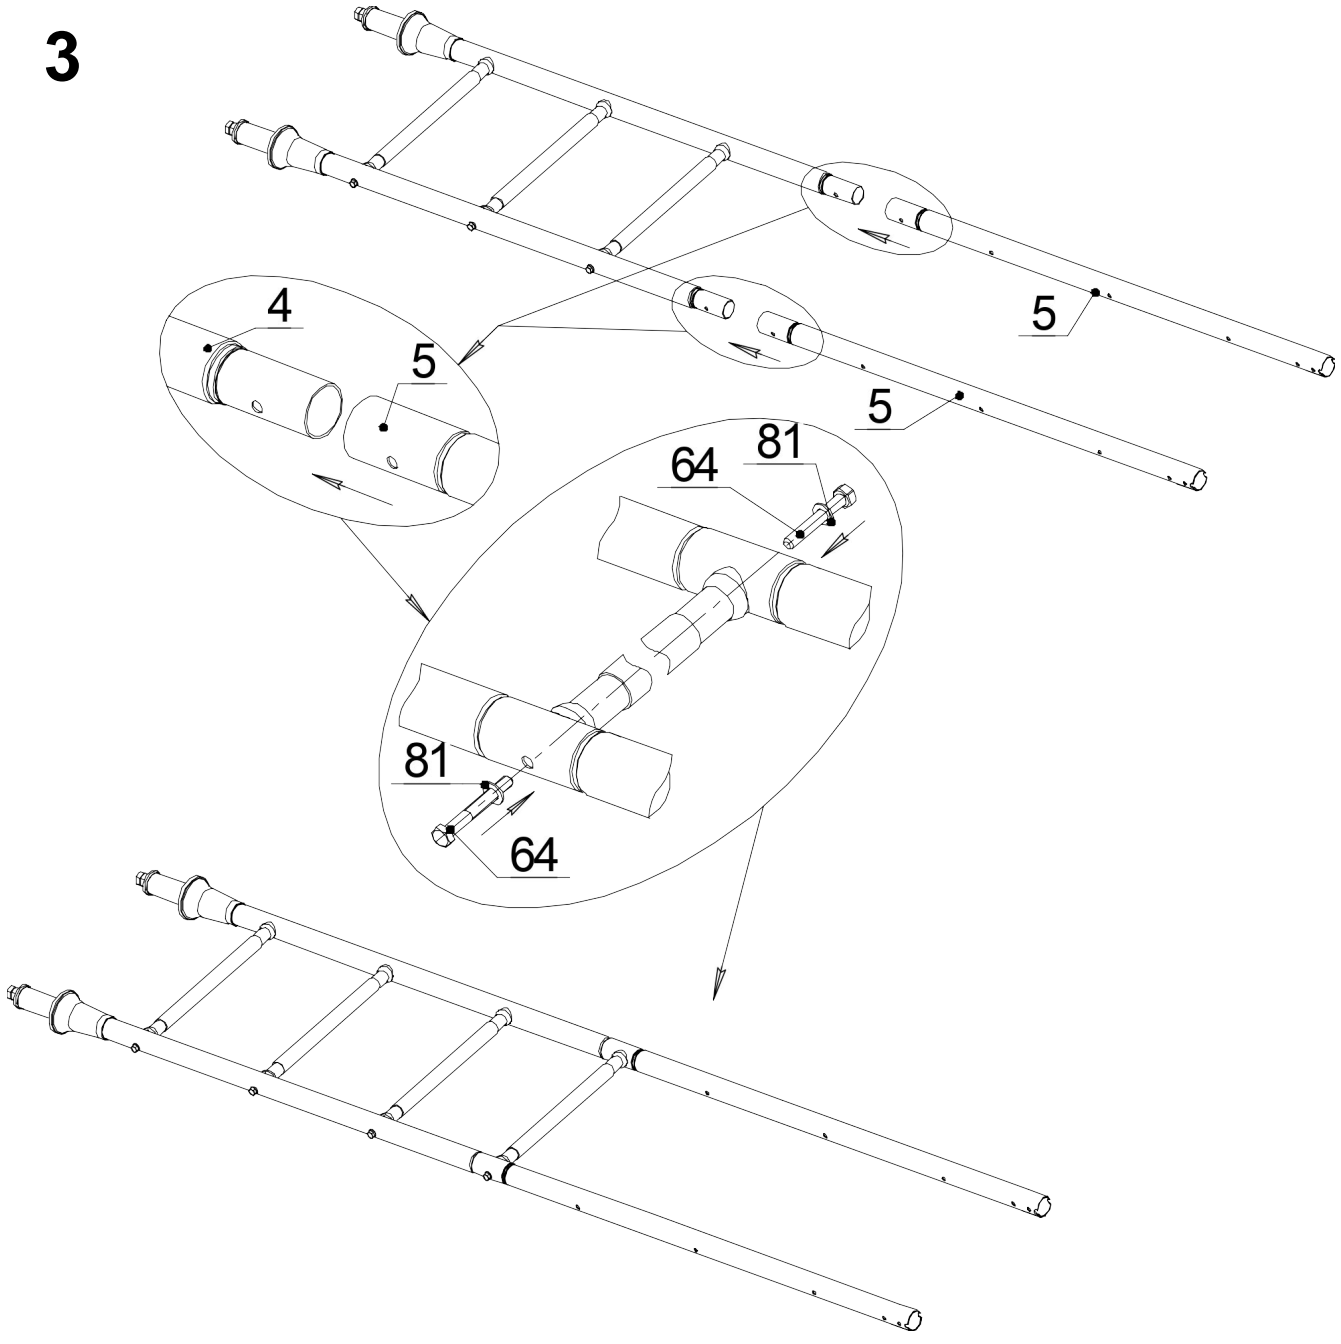


4

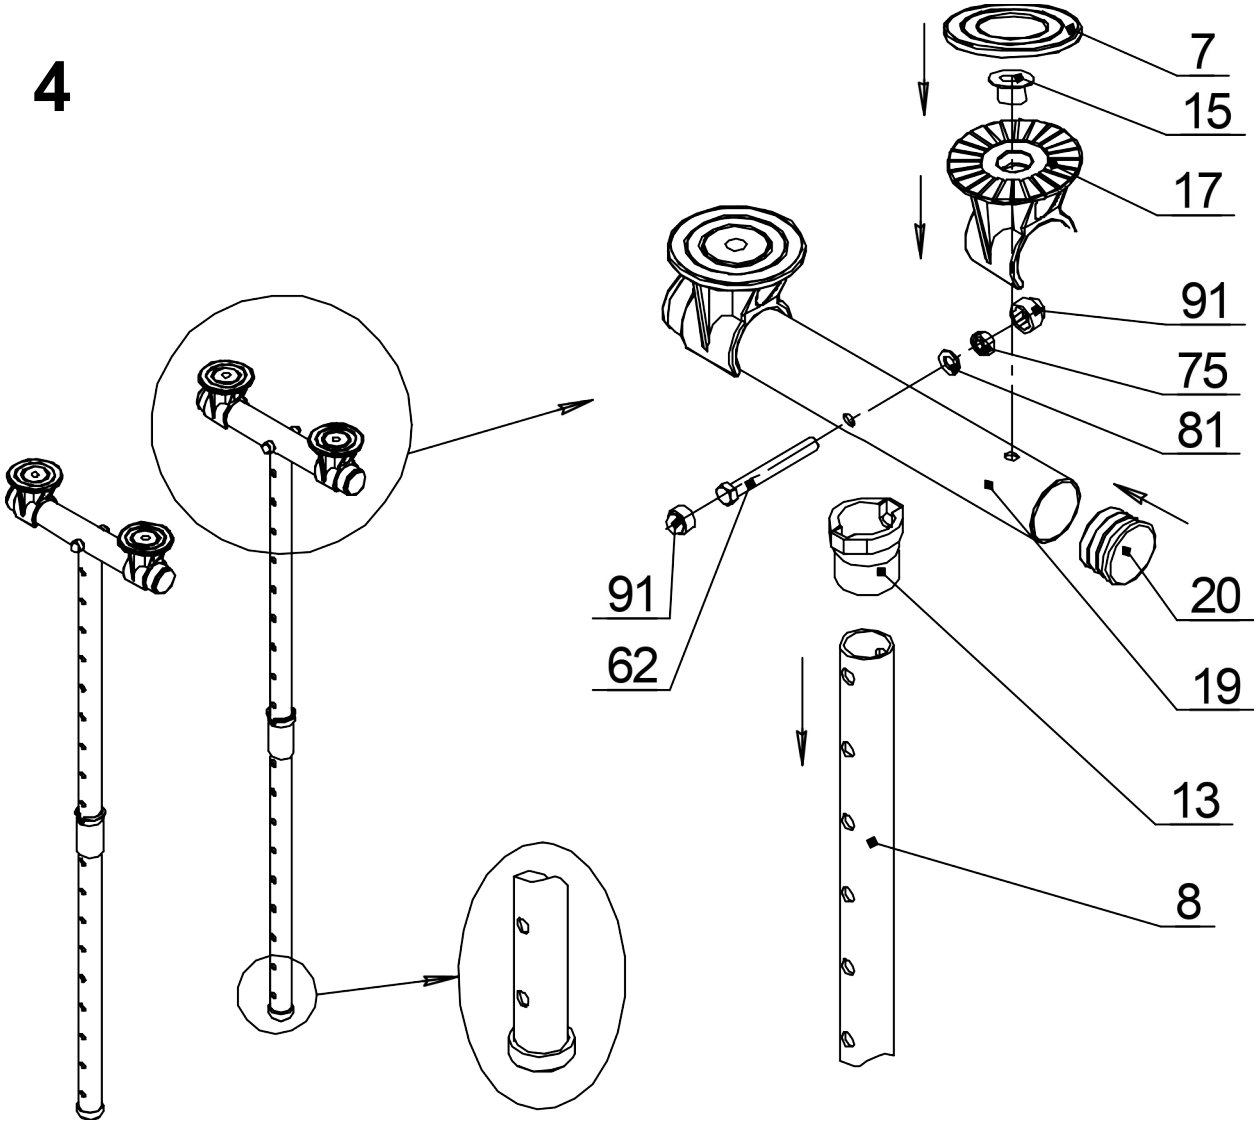


5

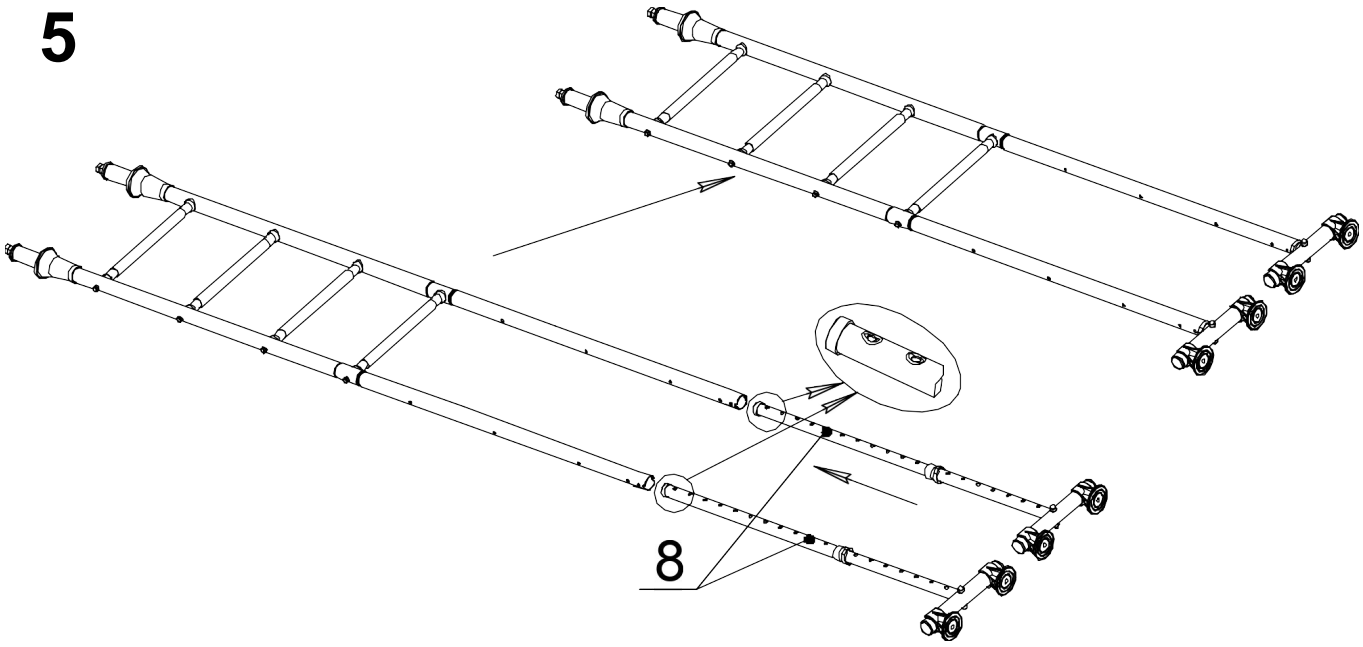


6

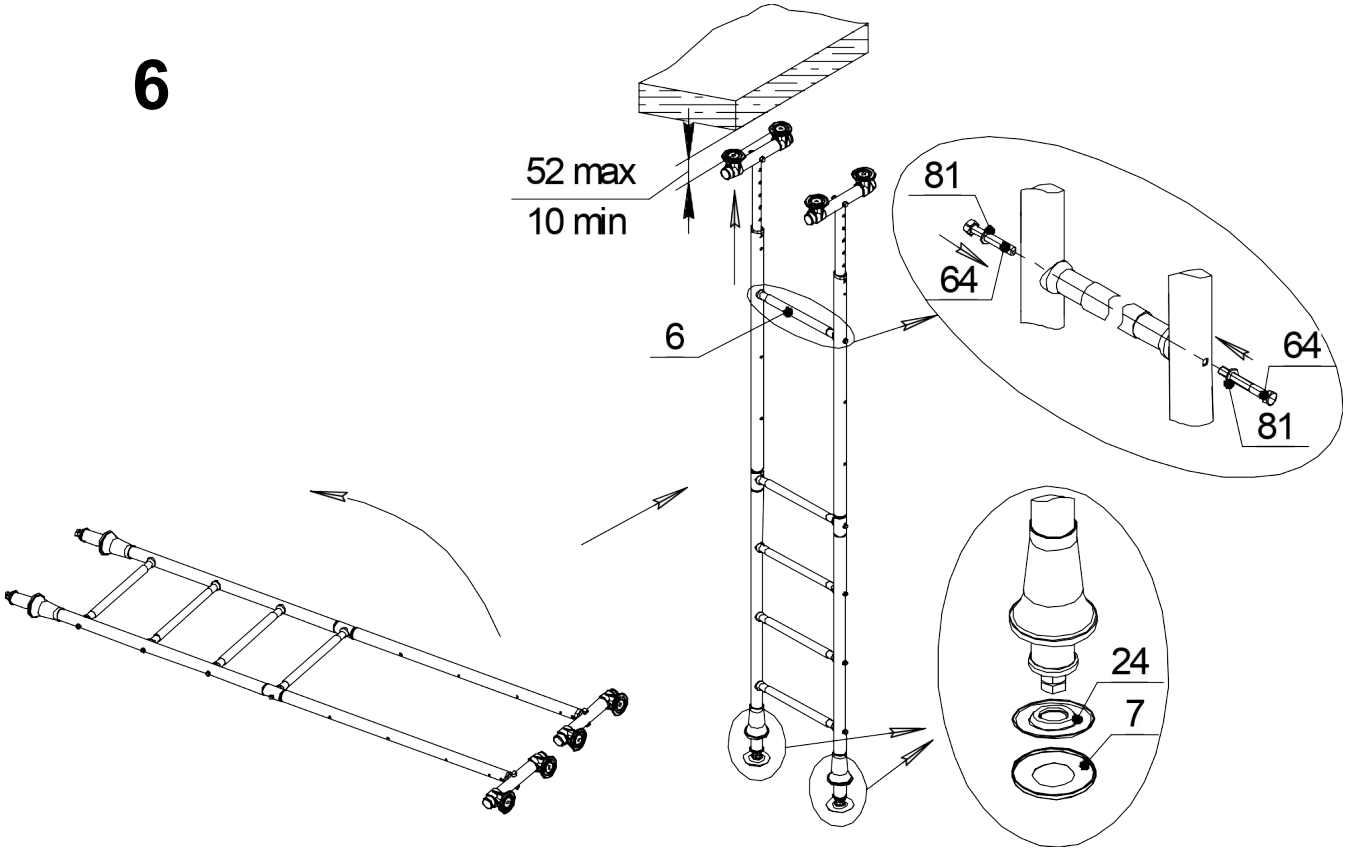


7

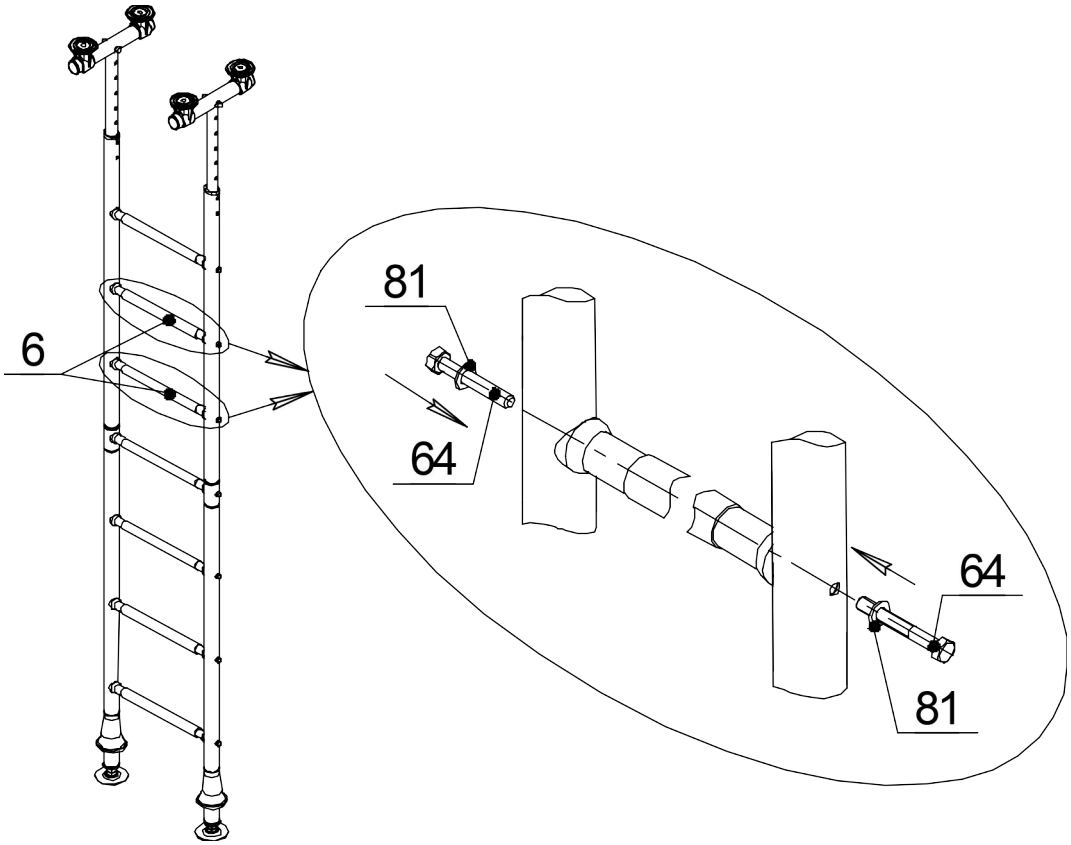

8

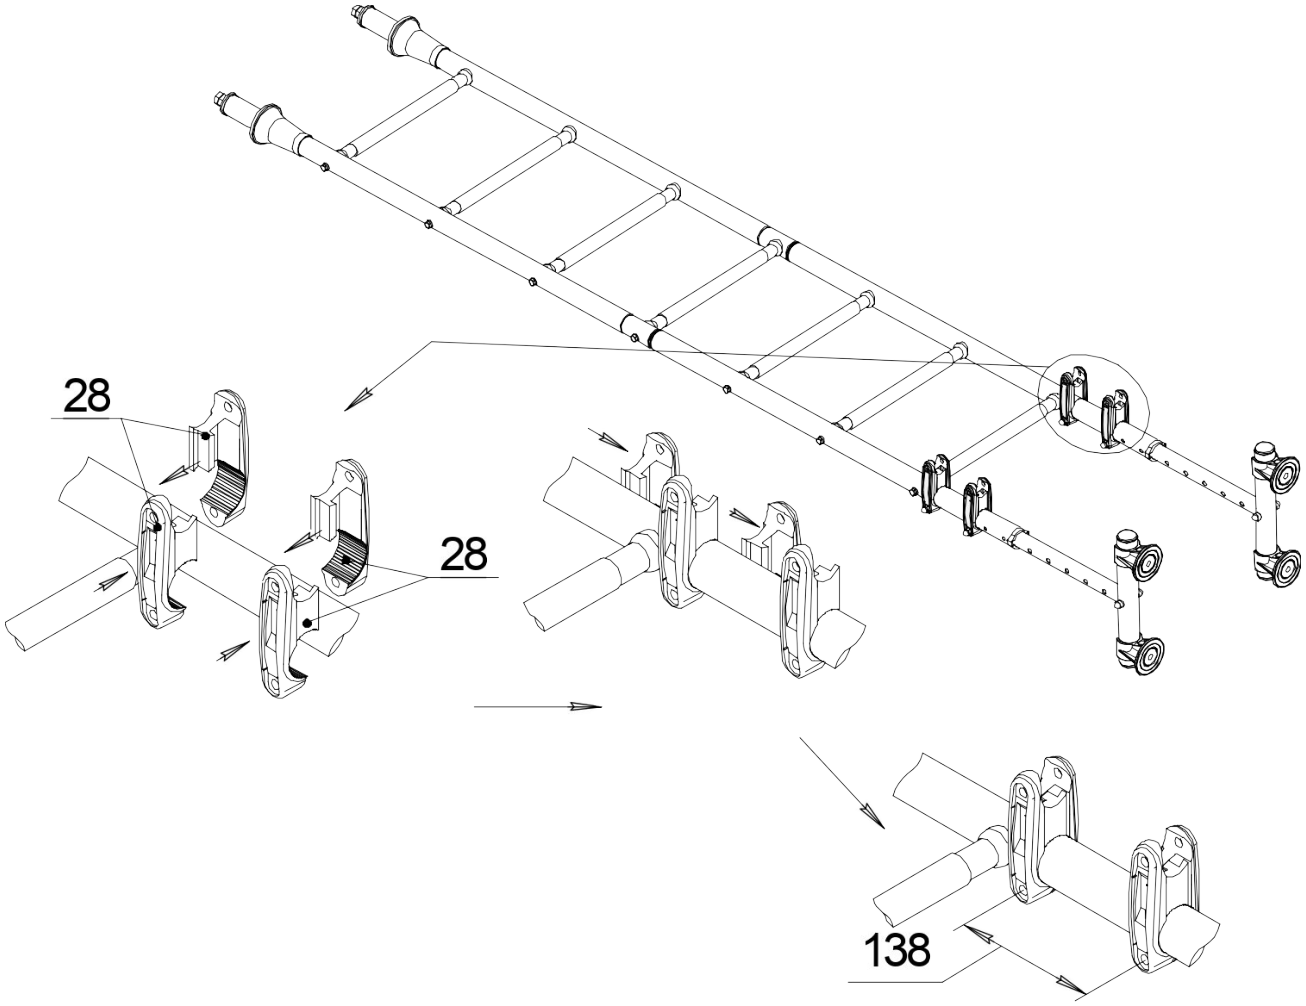


9

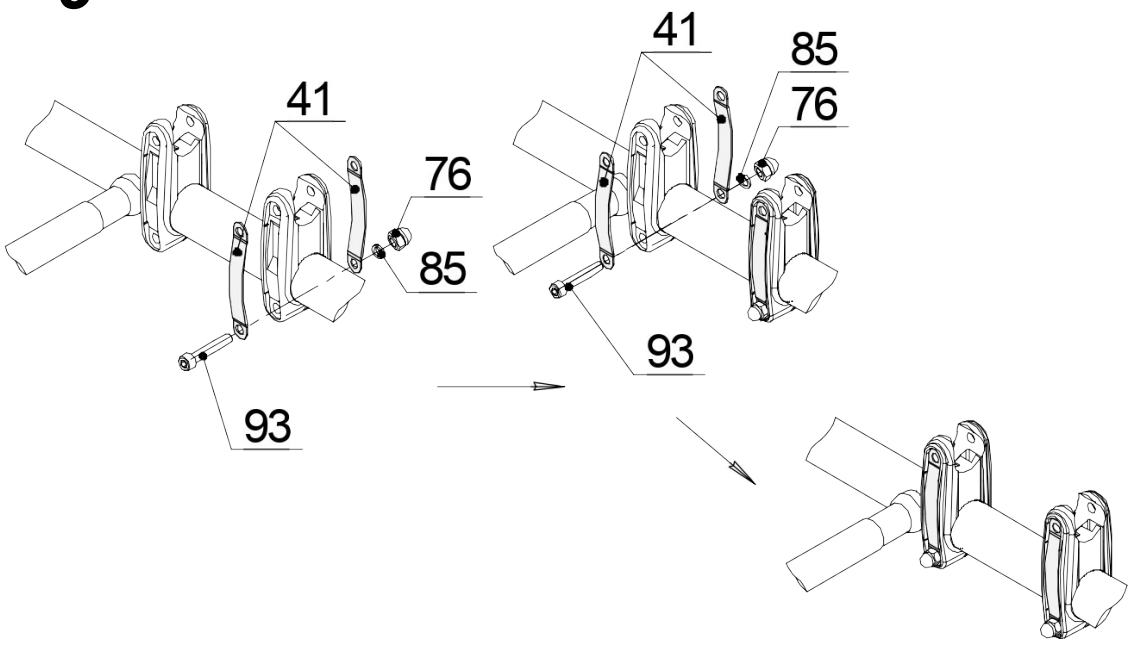


Внимание! **Хомуты поз.28 рекомендуется опирать на перекладины.**

Винты поз 93 туго не затягивать! Винты поз.93 с гайками поз. 76 предварительно наживить, при этом шайбы поз. 85 не использовать (см. п. 12).

10

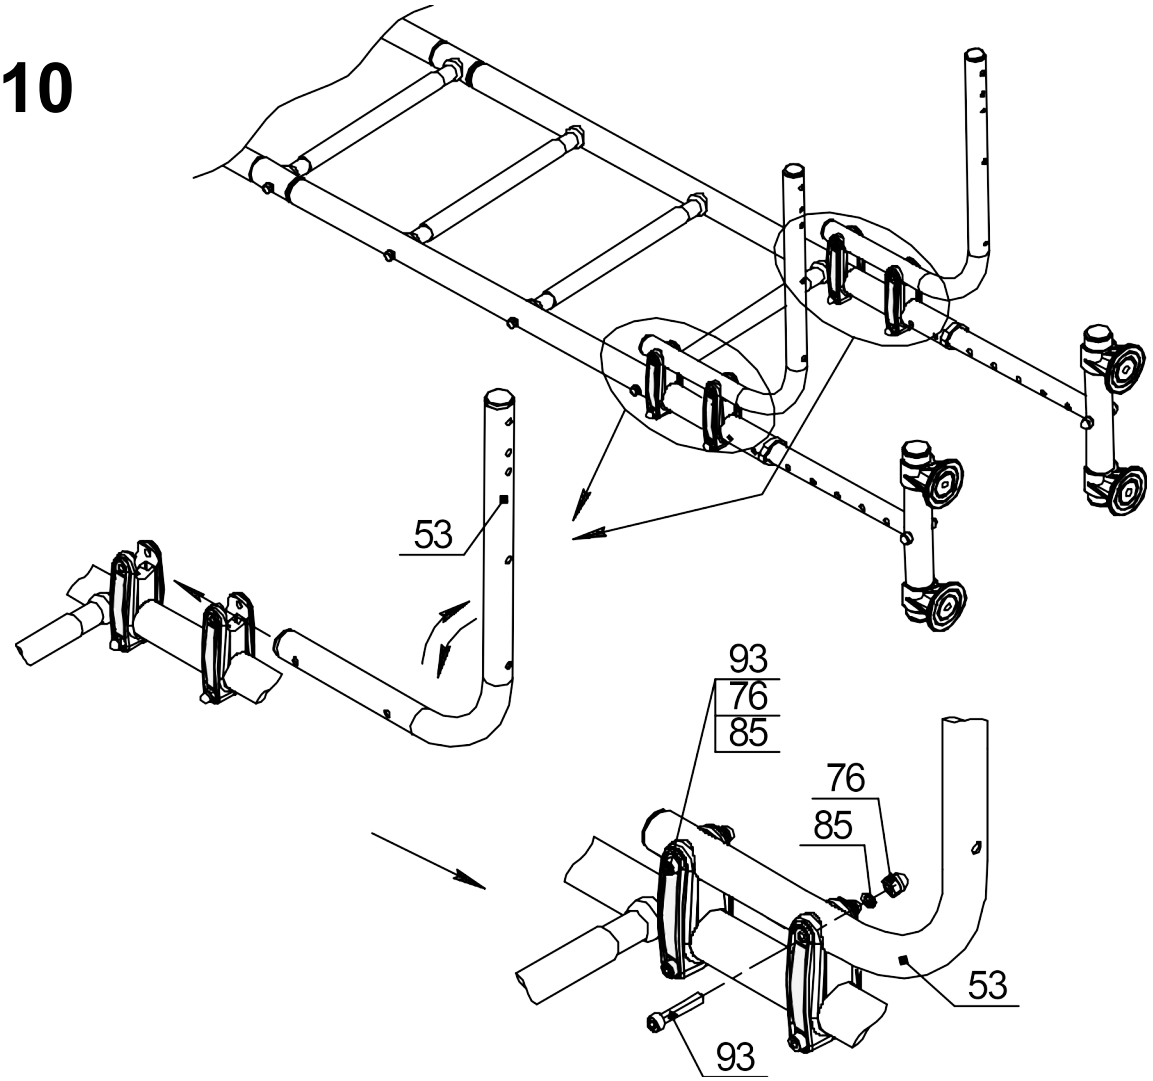


11

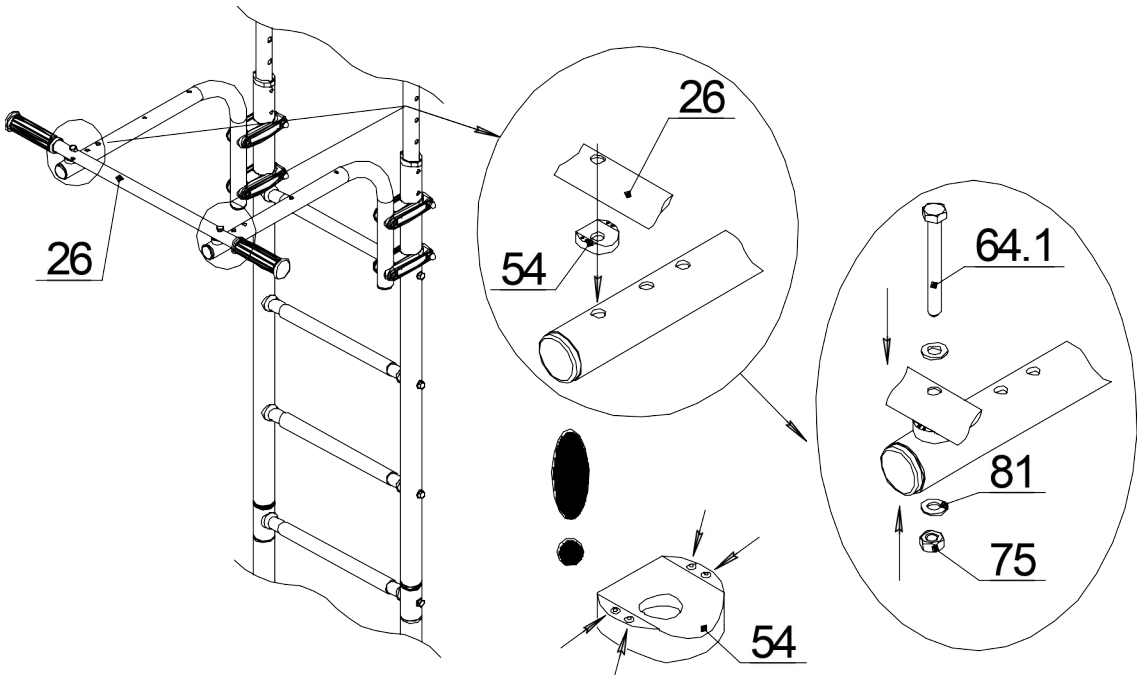

12 После сборки укосов поз.53 с грифом поз.26 винты поз.93 подтянуть до упора, чтобы пластины поз. 41 плотно вошли в пазы хомутов (см. рис.8; 9). После этого винты поз. 93 поочередно выкрутить и вновь установить с применением шайб поз. 85. **Окончательно затянуть винты поз.93.**

13


Для предотвращения застревания ребенка между стеной и лестницей КОМПЛЕКС необходимо устанавливать так, чтобы расстояние от стены до стоек было более 230 мм.

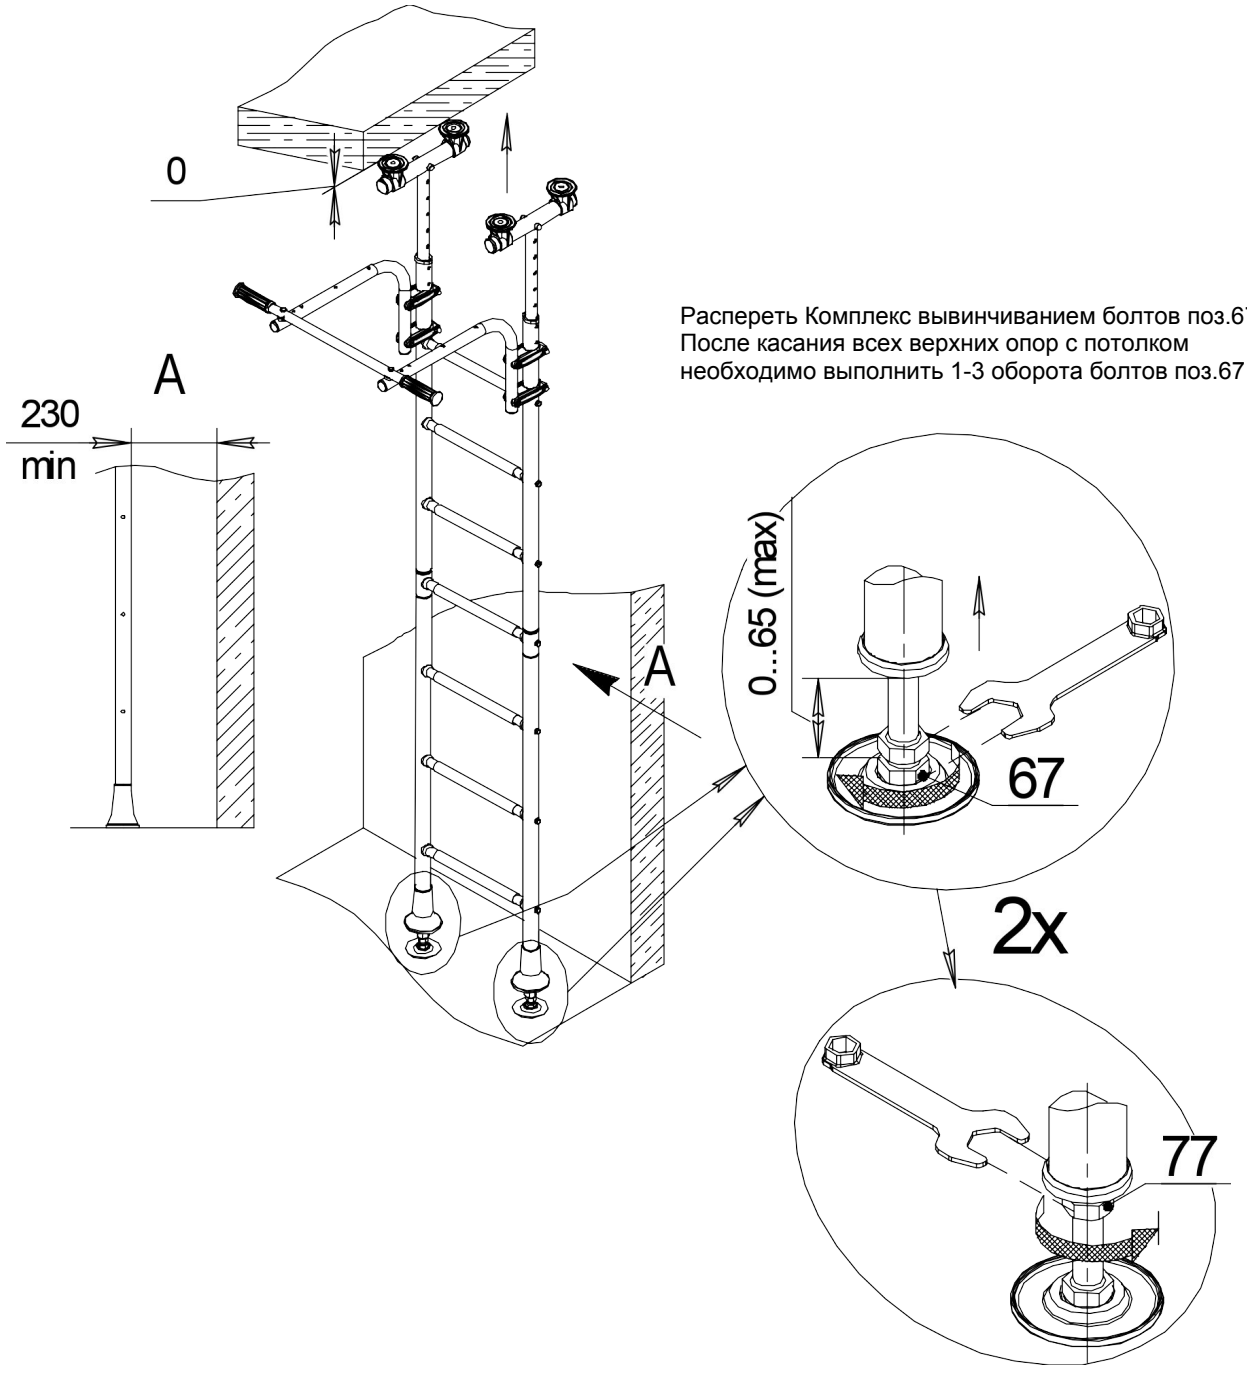

Распереть Комплекс вывинчиванием болтов поз.67. После касания всех верхних опор с потолком необходимо выполнить 1-3 оборота болтов поз.67

При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные и т. п. полы необходимо использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16…20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах).

14

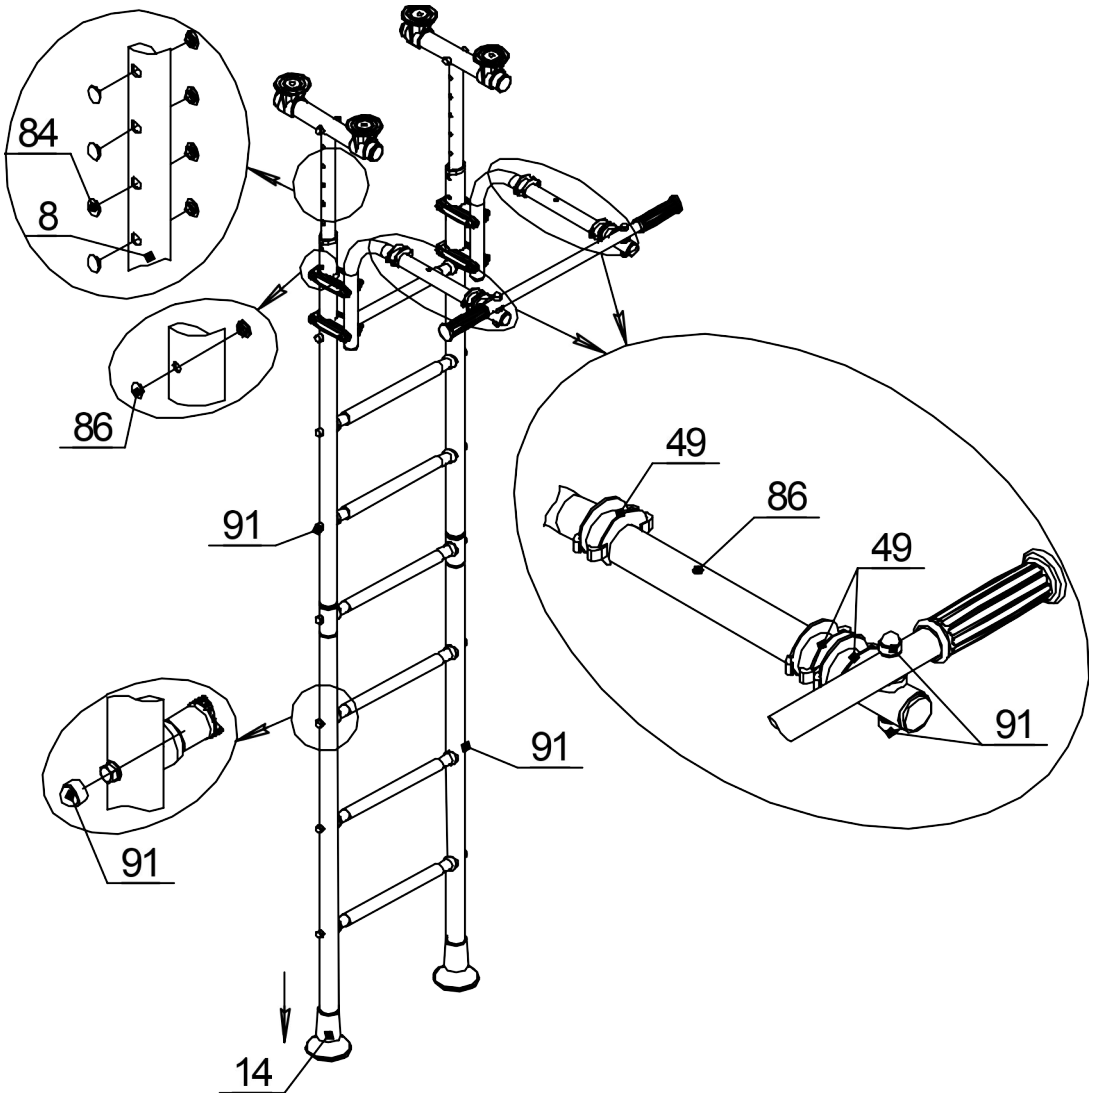


Допускается иная последовательность сборки.

Контроль правильности монтажа.

- Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.
- Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы подвижной.

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.

15

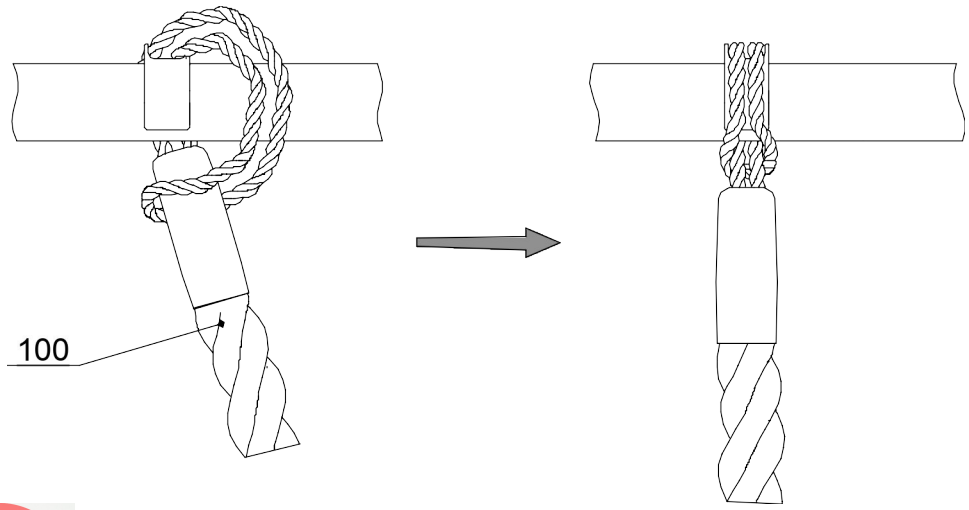





Канат использовать по назначению.
Не раскручивать и не развязывать пряди против плетения.


16; 17

Поз.101

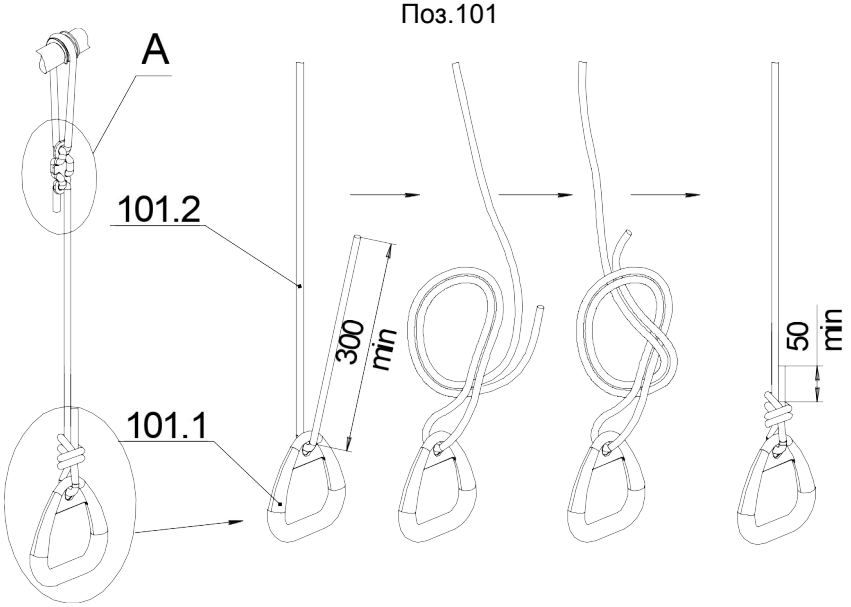

Поз.103

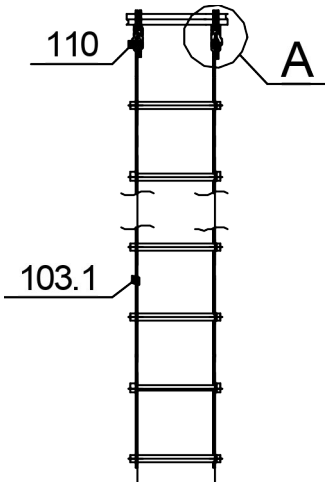



Предварительно необходимо обвязать верхнюю ступень шнуром.

A

